

LINEA COMPATTA ALIMENTANTE AD ALTE PRETAZIONI PER BASSO SPESSORE
COMPACT LINE WITH ELECTRONIC STRAIGHTENER FEEDER FOR SMALL THICKNESS
MATERIAL WITH HIGHT PERFORMANCES



SM + CR-AP "H.T."

Larghezza Width	200	400	600
Spessore Thickness	0.5 - 3.5	0.5 - 3	0.5 - 2.5






Braccio Pressore
Pressure arm



Ruota metrica per controllo
posizionamento materiale
Measuring wheel to control the position of the
material



lego
lego Pendant

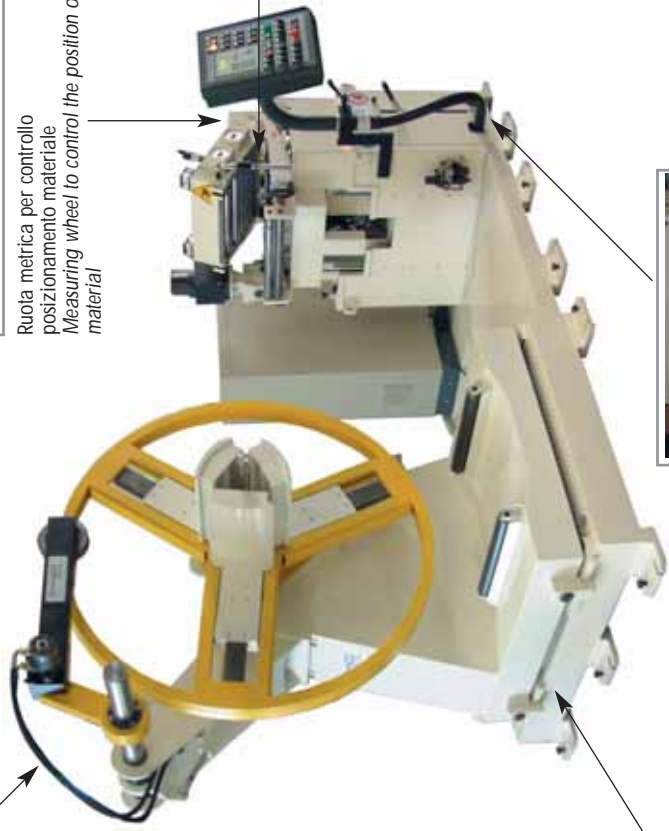

Apertura pneumatica della testa per la pulizia
dei rulli e per lo sgancio piloti ad ogni colpo
della pressa
Pneumatic head's opening for rolls cleaning and
complete opening of the upper part so that the
strip can be released at each press stroke



Sollevamento idraulico per ade-
guarsi alle diverse altezze degli
stampi
Hydraulic height adjustment for the
different moulds heights



Traslazione
Transversal movement



Guidanasari con indicatore numerico
Entry guides with numerical gauge